SCG 200

CONCYSSA INDUSTRIAL

Sistema de Protección para Conexión Domiciliaria de Gas

Gas natural seco. Sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y comerciales.

Norma referencial:

- NTP 111.011:2014.

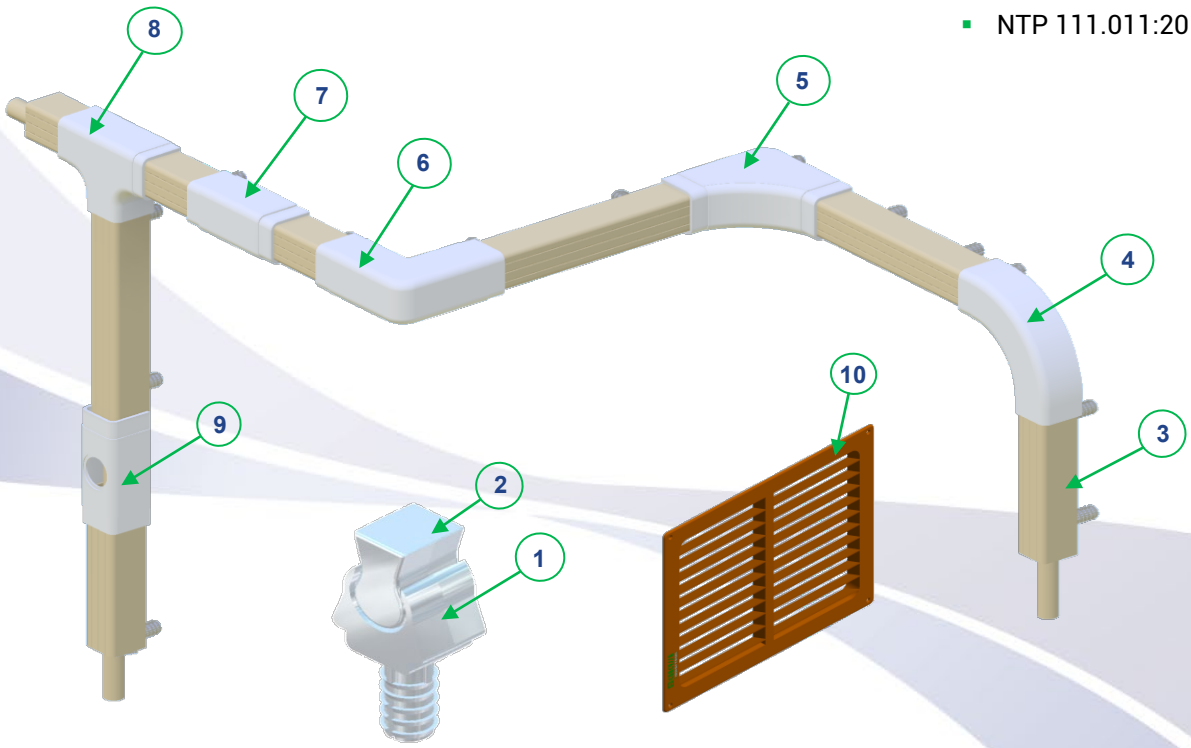

Para uso con gas natural

Canaleta de superficie para fijar y proteger las tuberías de gas, constituido por canaletas o perfiles de extrusión de PVC-U , fijador retenedor de tubos y anclaje en superficie, de material poliamida Nylon, y los accesorios de terminación en PPR. Es un sistema económico que se instala con facilidad, rapidez y es duradero. Flexibilidad para reorganizar los espacios, de forma segura y acabados estéticos de fácil mantenimiento y limpieza. Puede ser instalados en paredes, techos o en superficies montadas, de manera horizontal o vertical debido a su rigidez, en ambientes exteriores o interiores por su acabado liso. Diseñados especialmente para evitar la ruptura de muros al instalar la conexión de las tuberías o red de gas.

COMPONENTE

1.	Soporte - Fijador de Tubería	(Poliamida PA-6)
2.	Auxiliar de Soporte - Fijador de Tub	(Poliamida PA-6)
3.	Canaleta	(PVC –U)
4.	Curva Plana	(PPR)
5.	Angulo Interno	(PPR)
6.	Angulo Externo	(PPR)
7.	Unión	(PPR)
8.	Derivación T	(PPR)
9.	Tapa de Válvula	(PPR)
10.	Rejilla de Ventilación	(PPR)

ENSAYO

- Resistencia al Impacto : 3.4 J/m
- Temperatura : 70

SCG 200

CONCYSSA INDUSTRIAL



Código	DN Soporte	Ø Exterior de Tubería	Ø Interior de Tubería	Uso para Tubería	Longitud de Canaleta
ACG_30069008	16	16	12	PEALPE	2m
ACG_30069014	18	18	14	PEALPE	
ACG_30069011	25	25	20	PEALPE	

Ítem	Código	A	H	Ø B
9	30069007	32,80	26,00	25,00

Ítem	Código	A	H	e
3.00	40051001	28,00	28,50	2,00

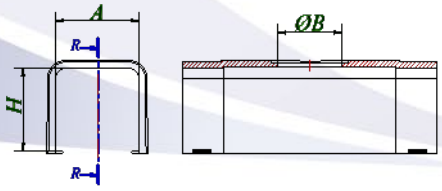





Código	Color	L	A	h
30069009	Blanco	220,8	170,5	15
30069010	Marrón	220,8	170,5	15

ITEM	CODIGO	A	C
06	30069002	32.80	26.00
05	30069003	32.80	26.00
04	30069004	32.80	26.00
08	30069005	32.80	26.00
07	30069006	32.80	26.00

4



5

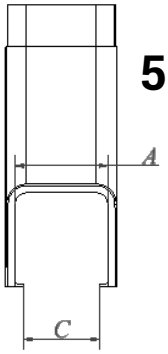

6

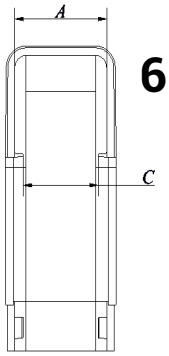

7



8