

Collarín de Toma

Norma Referencial: ISO 13460-1-2015

USO



Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz, puede ser usado en instalaciones de agua potable y/o en instalaciones de irrigación. Este modelo ha sido diseñado para tuberías de PE Y PVC norma ISO, consta de dos partes con un diámetro perfectamente definido. Su banda ancha y el estriado interior permiten un mejor agarre con la tubería. A diferencia de los modelos básicos, esta versión cuenta con un diseño robusto y optimizado, además de contar un anillo de refuerzo de acero inoxidable que rodea la rosca hembra, permitiendo un ajuste superior y evitando fracturas por sobreesfuerzos.

COMPONENTES

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1. | Montura Superior | : PP |
| 2. | Montura Inferior | : PP |
| 3. | O-ring / Empaquetadura | : NBR/NR |
| 4. | Perno de Cabeza Hexagonal | : Acero Galvanizado |
| 5. | Arandela Plana | : Acero Galvanizado |
| 6. | Tuerca Hexagonal | : Acero Galvanizado |
| 7. | Anillo | : Acero Inoxidable |

ENSAYOS

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Presión Nominal | : 16 bar |
| Tipo de rosca | : ANSI B1.20.1 (NPT) |
| | * Disponible: ISO 7/1 |

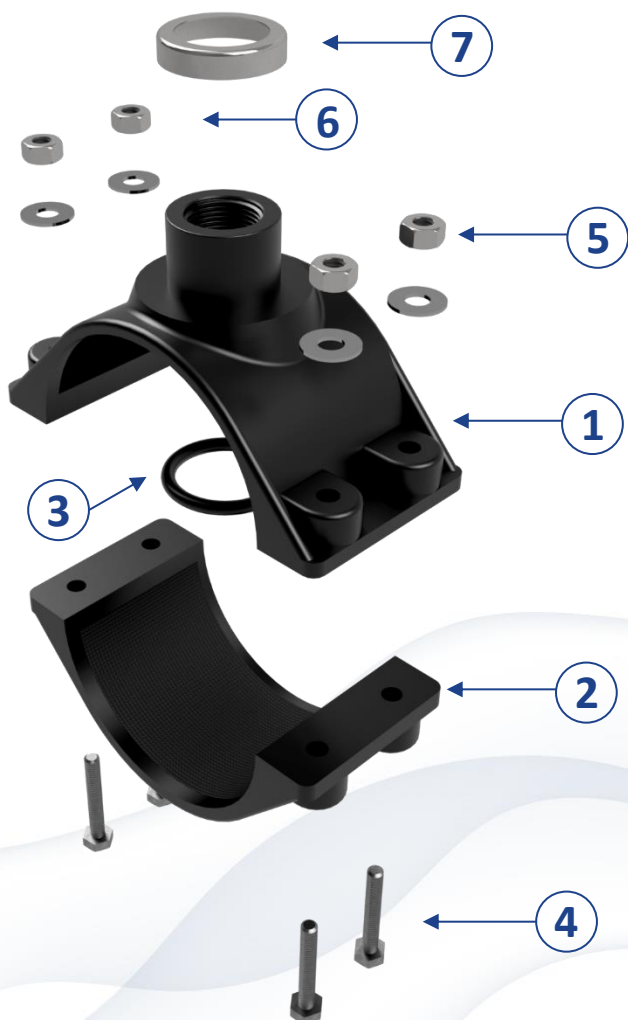

Código	(DN) Diámetro Nominal (mm)	(De) Diámetro Exterior	DN1	Tipo de tubería utilizada		Espesor mínima de la abrazadera	Elementos de sello	Resistencia al torque daN.m	Peso Aprox. Gr.
			TIPO DE ROSCA				O-ring espesor / Ø Exterior(mm)		
			ANSI B1.20.1	PVC o PE ISO	PVC ITINTEC				
30021002	50	63	NPT 1"	SI	NO	6	5.33 / 40.1	8	171
30021009	80	90	NPT 1"	SI	NO	4.4	5.33 / 48.1	8	370
30021030	100	110	NPT 1"	SI	NO	4.3		8	417

*Tipo de rosca disponible: ISO 7/1 - 1"