VP 100

Válvula de Paso

Norma Referencial: NTP 399.034 - 2007



USO

Válvula que controla el paso del flujo y que se instala en una conexión domiciliaria, puede ser utilizada antes y después del medidor, en instalaciones de PVC-U / PE.

COMPONENTES

1. Cuerpo de Válvula : PVC-U
2. Esfera Vástago : POM
3. O-ring Vástago : NBR
4. Manija : PVC-U
5. Tornillo : Bronce niquelado (triple incisión) / : Acero inoxidable *
6. Asientos : PTFE

ENSAYOS


Presión Nominal (PN)	: 10 bar
Dimensiones de Rosca	: ISO 7/1
Durabilidad	: 2500 ciclos
Prueba Presión Hidrostática	: 20 bar por 1min
Presión Neumática	: 10 bar por 1min
Prueba de Temperatura	: 38°C / 10 bar por 1min

GARANTÍA

6 Años





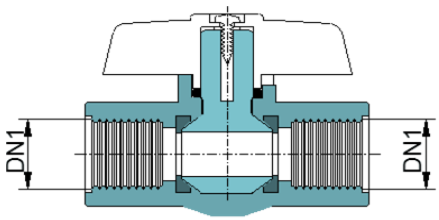

Código	Diámetro Nominal DN	Paso de agua d(mm)	DN1 / ISO 7-1 / Tipo de Rosca	Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. (g)
30012001	15	15	Rp 1/2"	4	65
30012002	20	20	Rp 3/4"	8	100
30012003	25	25	Rp 1"	13	151

*Según lote de fabricación.

V.06