VPN 200

Válvula de paso con Niple Telescópico PA66

Norma Referencial: NTP 399.165 – 2016

USO

Válvula de paso que puede ser instalada antes y despues del medidor, que además, de controlar el paso del flujo que circula por una conexión domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de agua potable, cuenta con tuercas en PA66 con mayor resistencia operativa bajo presión y es recomendada para instalaciones verticales o en edificios que estén expuestos a presión constante.

COMPONENTES


1.	Cuerpo de Válvula	: PVC-U
2.	Esfera Vástago	: POM
3.	Asientos	: PTFE
4.	O-ring Vástago	: NBR
5.	Manija	: PVC-U
6.	Tornillo Triple Inc	: Bronce Niquelado
7.	Niple Telescópico	: PVC-U
8.	O-ring Niple Telescópico	: NBR
9.	Tuerca Tope	: PA 66
10.	Tuerca de Acople	: PA 66
11.	Anillo Tope	: AC Inoxidable 302
12.	Empaquetadura	: NR / SBR


ENSAYOS


Presión Nominal (PN)	: 10 bar
Dimensiones de Rosca	: ISO 7/1 - ISO 228/1
Durabilidad	: 2500 ciclos
Prueba Presión Hidrostática	: 20 bar por 1min
Prueba de Temperatura	: 38°C / 10 bar por 1min
Presión Neumática	: 10 bar por 1min


GARANTÍA


6 Años

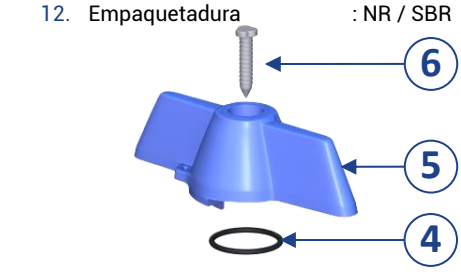

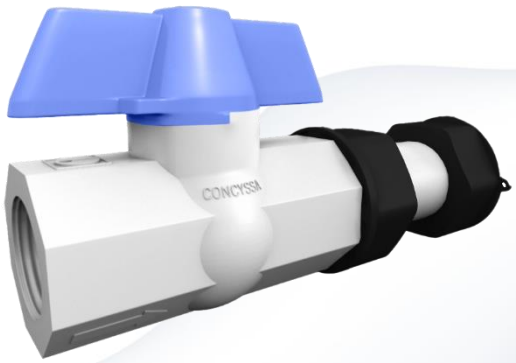

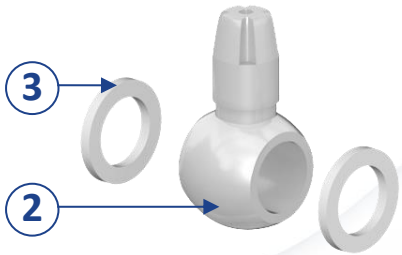

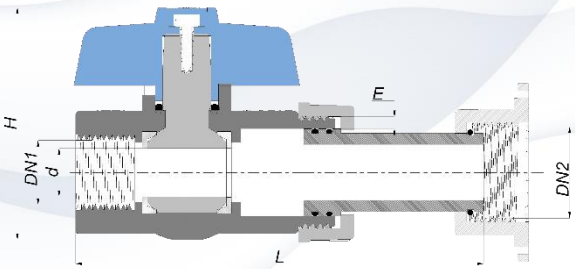

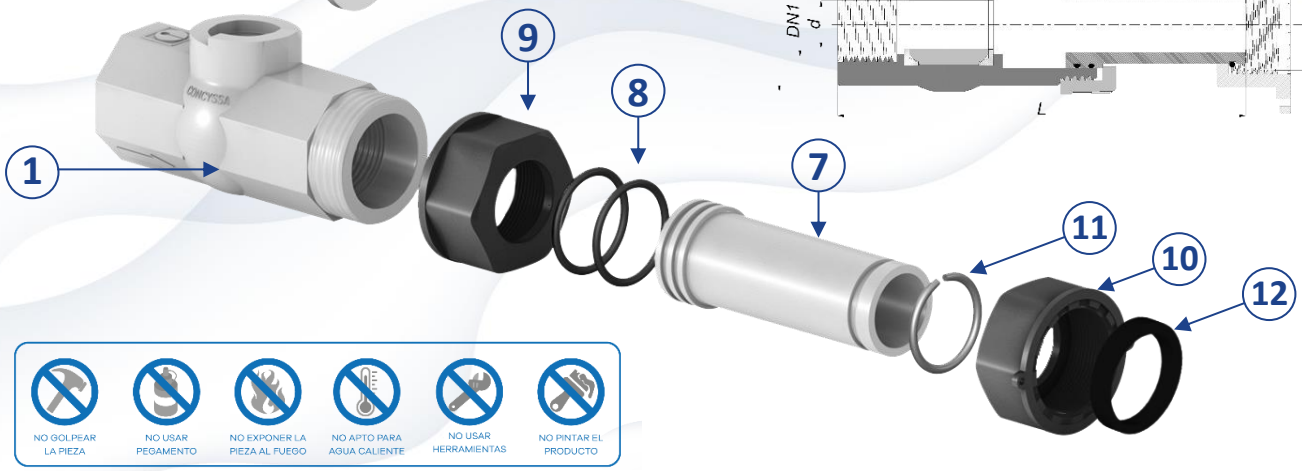

Diámetro Nominal DN	Paso de agua d(mm)	DN1	DN2	Longitud Total L +/- 3 (mm)	Longitud Total + Carreta +/- 3 (mm)	Altura Total H +/- 3 (mm)	Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Espesor mínimo de pared de cuerpo E (mm)	Peso Aprox. gr.
		ISO 7-1	ISO 228-1						
		Tipo de Rosca	Tipo de Rosca						
15	15	Rp 1/2¨	G 3/4¨	92	108	59	4	2.2	100
20	20	Rp 3/4¨	G 1¨	100	116	66	8	2.5	148
25	25	Rp 1¨	G 1 1/4¨	113	129	75	13	2.8	215

V.02