VPN 300

# Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar PA66

CONCYSSA® INDUSTRIAL

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

Norma Referencial: NTP 399.165 – 2016




## USO

Válvula de paso instalada después del medidor que permite además de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión domiciliaria posee una salida auxiliar en el cuerpo en posición vertical para permitir la salida de agua a una presión mínima , facilitando de esta manera la aferición del medidor. Cuenta con tuerca en PA66, que ofrece mayor resistencia operativa bajo presión y es recomendada para instalaciones en edificaciones expuestas a presión constante.

## COMPONENTES


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Tornillo triple incisión | : Bronce niquelado |
| 2. | Manija | : PVC-U |
| 3. | O ´ring Vástago | : NBR |
| 4. | Esfera Vástago | : POM |
| 5. | Asientos | : PTFE |
| 6. | Cuerpo de válvula | : PVC |
| 7. | Tapón salida auxiliar | : POM |
| 8. | O ´ring tapón | : NBR |
| 9. | Tuerca de acople | : PA66 |
| 10. | Anillo tope | : Ac inoxidable 302 |
| 11. | Empaquetadura | : NR/ SBR |


## ENSAYOS

| | |
|---|---|
| Presión Nominal (PN) | : 10 bar |
| Dimensiones de Rosca | : ISO 7/1 / ISO 228-1 |
| Durabilidad | : 2500 ciclos |
| Prueba Presión Hidrostática | : 20 bar por 1min |
| Prueba de Temperatura | : 38°C / 10 bar por 1min |

## GARANTÍA

6 Años



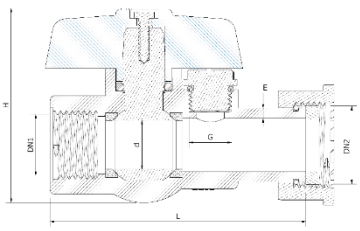




| DN | Paso de agua d(mm) | DN1 | | DN2 | | Salida auxiliar (G) | Longitud total (mm) | Longitud total (mm) | Resistencia al torque en las roscas (daN.m) | Espesor mínimo de pared del cuerpo (mm) | Peso aproximado (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISO 7 -1 | | ISO 228-1 | | | | | | | |
| | | TIPO DE ROSCA | Ø EXTERIOR (mm) | TIPO DE ROSCA | Ø EXTERIOR(mm) | | | | | | |
| 15 | 15 | Rp 1/2 " | 20.96 | G 3/4" | 26.44 | G 1/4" | 78 | 59 | 4 | 2.2 | 88 |
| 20 | 20 | Rp 3/4" | 26.44 | G 1" | 33.25 | G 1/4" | 87 | 67.2 | 8 | 2.5 | 130 |
| 25 | 25 | Rp 1" | 33.25 | G 1 1/4" | 41.91 | G 3/8" | 102 | 75 | 13 | 2.8 | 190 |

V.02