VPD 100

Válvula Esférica Liviana

Norma Referencial: NTP: 399.034-2007

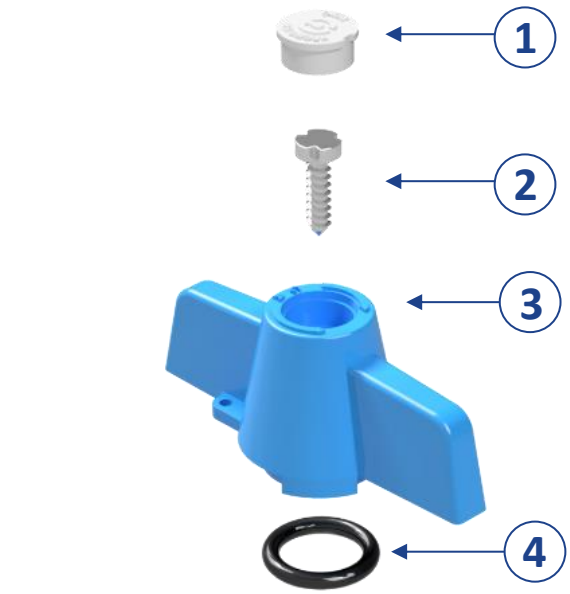

USO

Válvula que controla y regula el flujo del agua y se instala en una conexión domiciliaria.

COMPONENTES

1.	Tapón	: POM
2.	Tornillo triple incisión	: Acero Niquelado
3.	Manija	: PVC-U
4.	O ´ring Vástago	: NBR
5.	Esfera Vástago	: POM
6.	Asientos	: PTFE
7.	Cuerpo de válvula	: PVC-U

ENSAYOS

Presión Nominal	: 10 bar (150 PSI)
Dimensiones de rosca	: NTP - ANSI B1.20.1
Durabilidad	: 2500 ciclos
Presión hidrostática de prueba	: 20bar /1min
Prueba de temperatura	: 38 °C / 10bar /1min

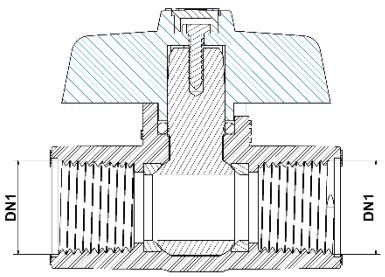

Código	DN	Paso de agua d(mm)	DN1		Resistencia al torque en las roscas (daN.m)	Peso aproximado (gr)
			ANSI B1.20.1			
			Tipo de rosca	Diámetro exterior		
30012037	15	15	NPT	1/2 "	4	55

V.01